

SPECIFICATION

- Reference Standard : IEC 60044-1;GB1208-2006
- Rated primary current : 1000A-5000A
- Rated secondary current : 5A
- Accuracy Class : 0.5
- Highest voltage : 0.66Kv
- Operating frequency : 50/60Hz
- Withstand voltage : 3kV
- Security factor : $FS \leq 5$
- Case material : UL flame retardant rating UL94 V-2
- Continuous current : $1.2 \times I_n$
- Insulation test : 3kV/1min
- Operating temperature : -25 to $+55^\circ\text{C}$
- Storage temperature : -35 to $+70^\circ\text{C}$

MAIN FEATURES :



- ✓ มีกระแสขาเข้าให้เลือกใช้ถึง 5000A
(High primary current)
- ✓ สามารถรับโหลด(Burden) ได้สูงถึง 45VA
(High burden output)
- ✓ ติดตั้งง่ายด้วยช่องบัสบาร์ขนาดใหญ่พิเศษ
(Large window size; easy to install busbar)



LMK-120



LMK-130

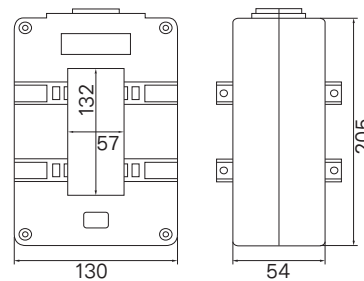

LMK-Series		Class 0.5						
รุ่น (Model)	ขนาดช่อง (Window)	Accuracy Class	ค่าเบอร์ดัน (Burden Output)	Current (A)		Through No.(Turns)	จำนวน/ลัง (Pcs/Ctn)	ราคา/ตัว (฿)
				Primary	Secondary			
LMK-120	123x53 mm.	0.5	25VA	1000	5A	1	1	1,155.-
				1200	5A	1	10	1,320.-
				1250	5A	1	10	1,375.-
		0.5	40VA	1500	5A	1	10	1,430.-
				1600	5A	1	10	1,485.-
				2000	5A	1	10	1,650.-
LMK-130	132x57 mm.	0.5	40VA	2500	5A	1	1	1,760.-
				2500	5A	1	10	1,870.-
			45VA	2500	5A	1	10	2,200.-
				5000	5A	1	1	3,300.-

* ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *