


## คุณลักษณะ SPECIFICATIONS


- ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติกเกรดอุตสาหกรรม (Made of industrial grade thermoplastic ABS)
- ป้องกันน้ำและฝุ่นได้ตามมาตรฐาน IP65 และผลิตตามมาตรฐาน IEC 60947-3, GB/T 14048.3
- อุณหภูมิใช้งาน -5°C ถึง +40°C (Able to withstand a temperature range from -5°C to +40°C)
- ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดี (Chemical resistance to aqueous acids, alkalis, salt & sea water. Concentrated phosphoric & hydrochloric acids have little effect on ABS)




## พร้อมเคเบิลกลนกันน้ำ

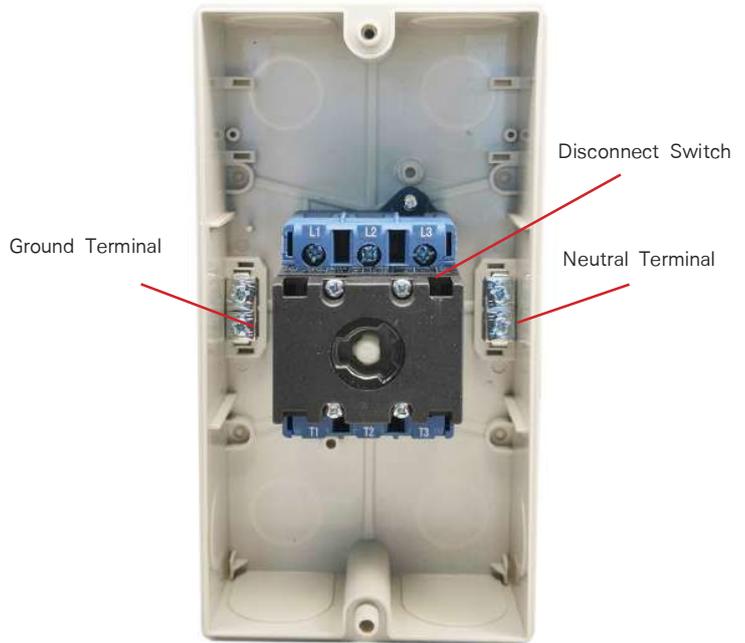

16A,32A,40A,63A

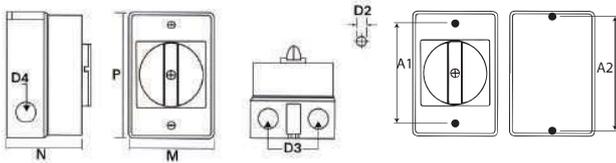

80A,100A

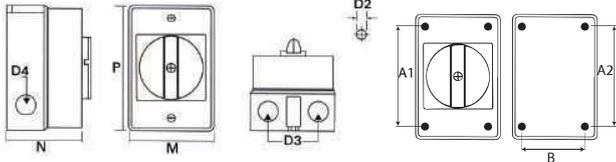

Dimension IP65 plastic box

## Dimension and Installation

Description	Dimension (mm.)					Installation (mm.)			
	D3	D4	M	N	P	A1	A2	B	
SAA 16/3	23	19	80	82	160	145	150	--	4.1
SAA 32/3	23	19	80	82	160	145	150	--	4.1
SAA 40/3	23	23	95	94	190	175	180	--	4.1
SAA 63/3	23	23	95	94	190	175	180	--	4.1
SAA 80/3	38	23	140	102	250	230	230	125	4.1
SAA 100/3	38	23	140	102	250	230	230	125	4.1

## Rotary Switches SAA-Series with Padlock

IP65

Connection Diagram	รุ่น (Model)	Pole	Rated Current (AC-21A)		Capacity 3Phase (AC-3)		ราคา (฿)
			240V	440V	240V	440V	
	SAA16-300011	3P	16A	16A	3KW	5.5KW	2,090.-
	SAA32-300011		32A	32A	4KW	7.5KW	2,310.-
	SAA40-300011		40A	40A	7.5KW	11KW	2,860.-
	SAA63-300011		63A	63A	11KW	18.5KW	3,300.-
	SAA80-300011		80A	80A	15KW	22KW	4,950.-
	SAA100-300011		100A	100A	18.5KW	30KW	5,280.-

\* ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า \*