

TMC-1

เครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ (Time Switch) สำหรับตั้งเวลาในการทำงานแบบ 24 ชั่วโมง เพียงตั้งเวลาให้ตรงกับเวลาปัจจุบัน และเลือกเวลาที่เราต้องการ เปิด-ปิดอุปกรณ์ เช่น ปั๊มน้ำ โคมไฟ ในสวน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและเพิ่มความสะดวกสบายในการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง

- ช่วงเวลาสั้นที่สุดในการตั้งเวลา เปิด-ปิด : 15 นาที และหลายช่วงเวลา
- มีแบตเตอรี่สำรองในตัวนาฬิกา ในกรณีที่ไฟดับลงดับ จะไม่มีผลต่อเวลาของอุปกรณ์ (ไม่ต้องตั้งเวลาเปิด-ปิดใหม่)
- มีคู่มือการใช้งานในกล่อง



Timer


SPECIFICATIONS

Model	TMC-1	
Working voltage	100-240 VAC general	
Power frequency	50Hz/60Hz general	
Drive Model	Quartz motor type	
Blackout compensation	300 hours	
Time precision	Poor reading 30s (operation temperature 25°C)	
Action time precision	±3 minutes (Not including initial time to adjust error)	
Cycle	24 hours	
Power consumption	110VAC 1W 220VAC 2W	
Output contacts	SPST (—/—)	
Contact capacity	Resistance load	20A
	Incandescent lamp load	1500W
	Incandescent (cosφ=0.7)	12A
	Motor load (cosφ=0.7)	AC220V 1500W
Setting time	Minimum setting unit	15 minutes
	NO.of on /off operation	96 operations/day
Ambient operating temperature	-10°C to +15°C	
Ambient operating humidity	less than 85%	
Packing	20	
Weight	490 g	
Price	1,940.-	


APPLICATION AREAS

- Machinery control
- Heating systems control
- Devices, motors and pumps control

CIRCUIT DIAGRAMS

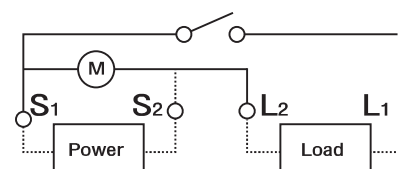

DIMENSIONS (mm)



นาฬิกาตั้งเวลาชนิดติดลอย

- ตั้งโปรแกรมได้ 24 ชั่วโมง
- บนหน้าปัดเป็นนาฬิกาบอกเวลาในตัว
- ช่วงเวลาเปิด-ปิด สั้นที่สุดระหว่างโปรแกรม 15 นาที
- มีระบบสำรองไฟ สามารถทำงานต่อกรณีไฟดับได้ 300 ชั่วโมง

หมายเหตุ : ควรชาร์จไฟครั้งแรกก่อนใช้งาน 70 ชั่วโมง เพื่อให้ระบบสำรองไฟใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ